BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

Prémiové pneumatiky Bridgestone VT-COMBINE jsou jasnou volbou od spolehlivého partnera pro všechny zemědělce a dodavatele nejen v období sklizně, kdy se každá minuta počítá.

Pneumatiky VT-COMBINE zvyšují laťku v oblasti ochrany půdy. Jedinečný profil patky S-LINE pneumatikám propůjčuje větší pružnost při nižším tlaku, čímž minimalizuje udusávání půdy.

Pneumatiky VT-COMBINE velmi efektivně odvedou svou práci za rozmanitých podmínek. Unesou větší zatížení a současně ochrání úrodnou půdu, která je vaším nejcennějším zdrojem.

Vynikající trakce

Pneumatiky Bridgestone VT-COMBINE nabízejí vynikající trakci, která usnadňuje sklizeň za jakýchkoli podmínek – i když to jde opravdu ztuha.

Patentovaný tvar zubů a větší kontaktní plocha běhounu zlepšují trakci a stabilitu ve svahu, na úbočích i na mokrém podloží.

Optimalizovaná interakce mezi zuby a půdou

Patentované **“provedení evolventních zubů”** minimalizuje prokluzování a narušení půdy a poskytuje špičkovou trakci.

Malé udusávání půdy

Pneumatiky VT-COMBINE díky větší kontaktní ploše snižují udusávání půdy a chrání její úrodnost.

Pneumatiky VT-COMBINE během sklizně méně stlačují půdu: to je nejlepší příprava na vysokou výtěžnost při příští sklizni.

- Pneumatiky Bridgestone VT-COMBINE snesou velmi vysoké zatížení při **nižším nahuštění.**
- Pneumatiky VT-COMBINE mají větší kontaktní plochu, minimalizují narušování půdy a **zkracují dobu, kterou půda potřebuje k regeneraci.**

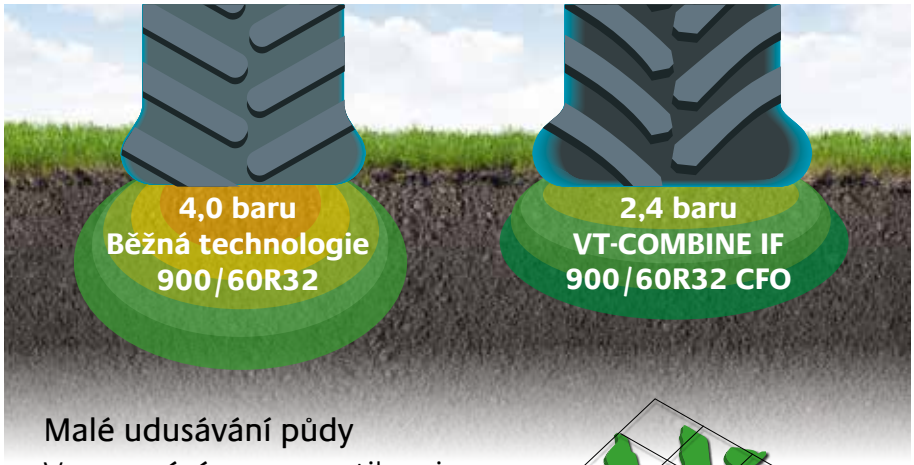

Malé udusávání půdy

Ve srovnání s pneumatikami využívajícími běžnou technologii mají pneumatiky Bridgestone VT-COMBINE až o 22 % větší kontaktní plochu zubů.[1]

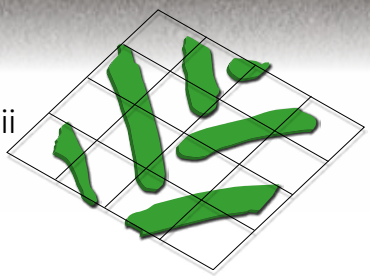

Mimořádná životnost

Pneumatiky Bridgestone VT-COMBINE se vyznačují extrémní spolehlivostí díky vysoce robustní kostře a špičkové směsi.

Profil patky S-LINE nabízí vysokou pružnost při nízkém nahuštění.

Jedinečný a robustní profil patky S-LINE garantuje dlouhou životnost i v extrémních podmínkách:

- Vysoká pružnost při nižším tlaku snižuje udusávání půdy
- Vysoká a neustále se měnící zatížení

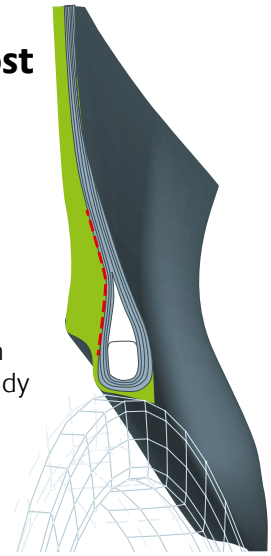

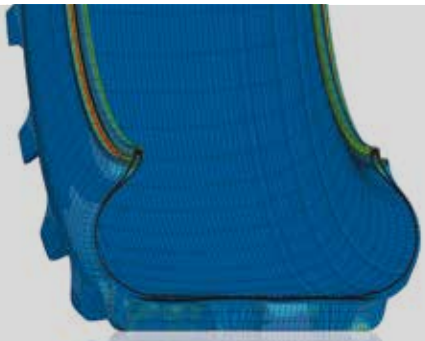

Robustní kostra

- Zpevněná konstrukce kostry činí z VT-COMBINE robustní a odolnou pneumatiku.

(1) Výsledky vychází z interního testování společnosti Bridgestone provedeného za následujících podmínek: Zatížení pneumatiky: 13 175 kg – Na poli: 15 cyklických aplikací – Tlak nahuštění: 2,4 baru

Zvýšená nosnost

Pneumatiky Bridgestone VT-COMBINE nabízejí vyšší nosnost a produktivitu.

Vyšší nosnost při cyklických pracích na poli (CFO) je zárukou značného nárůstu produktivity.

Pneumatiky VT-COMBINE jsou navrženy pro vyšší zatížení než srovnatelné standardní pneumatiky. Cyklické terénní operace umožňují zejména využít cyklické (opakované) vyšší zatížení, například když je zvednutá žací lišta nebo když je zásobník na zrní plný.

Provozní podmínky pro cyklické zatížení navíc při CFO jsou následující:

Max. rychlost 15 km/h | Max. svažitost terénu 20 % | Max. vzdálenost 1,5 km

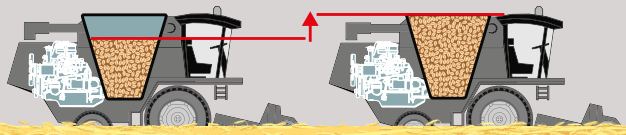

Standardní pneumatiky Maximální zatížení | **Pneumatiky CFO Maximální zatížení**

Pneumatiky Bridgestone VT-COMBINE zvýší vaši efektivitu na poli i na silnici.

Na silnici

Když se odmontuje žací lišta, vyšší zatížení se u moderních kombajnů přenáší na zadní nápravu.

- Kratší rozvor kol
- Podélně uložený motor

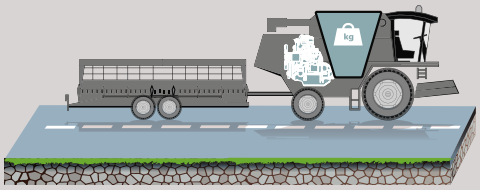

Na poli

Standardní a cyklické bonusové zatížení na poli při rychlosti 15 km/h:

- Standardní pneumatiky pro kombajny nabízejí při cyklické práci na poli bonus 55 %.
- IF CFO nabízí bonus 86 % ve srovnání se standardní pneumatikou: 20 % (IF) a 55% (IF CFO)
- VF CFO nabízí bonus 86 % ve srovnání se standardní pneumatikou: 40 % (VF) a 33 % (VF CFO).

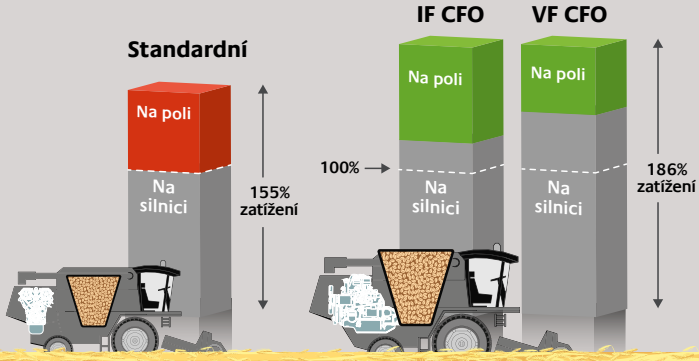

Standardní pneumatiky | **VF CFO** | **IF CFO**

Pneumatiky Bridgestone VT-COMBINE: řešení pro moderní sklízení

Při kombinaci předních pneumatik Bridgestone IF CFO a zadních pneumatik Bridgestone VF CFO získáte následující výhody:

- Vyšší nosnost ve srovnání se standardními pneumatikami.
- Nižší nahuštění při stejném zatížení.

Řada pneumatik VT-COMBINE

Ráfek	Rozměr pneumatiky	Index nosnosti
38		
	IF800/70 R38 CFO	184A8
32		
	IF1050/50 R32 CFO	185A8
	IF900/60 R32 CFO	182A8
	IF800/70 R32 CFO	182A8
	IF800/65 R32 CFO	178A8
	IF680/85 R32 CFO	179A8
	IF650/75 R32 CFO	173A8

Ráfek	Rozměr pneumatiky	Rychlostní index
30		
	VF540/65 R30 CFO	161A8
26		
	VF750/65 R26 CFO	177A8
	VF620/75 R26 CFO	172A8
24		
	VF500/85 R24 CFO	163A8